



**clarion**® |  **MARINE AUDIO**  
KATALOG PRODUKTÓW

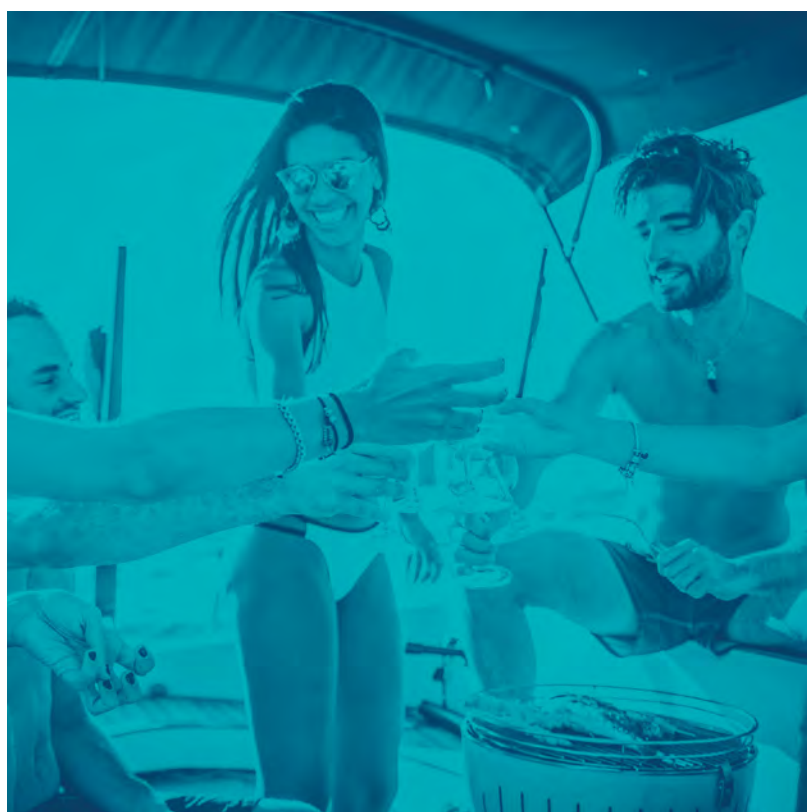

Clarion®



# LET'S HEAR IT.

*Głęboka linia basu i dynamiczne uderzenia werbla  
Przejmujące solówki twoich ulubionych gitarzystów  
Niepowtarzalny dźwięk głosu wokalisty...  
Wszystko dzięki systemowi Clarion Marine Audio .*

# JEDNOSTKI ŹRÓDŁOWE

Twoja muzyka, nasza technologia...

... to odzwierciedlenie piękna.



Wszystkie jednostki Clarion Marine są certyfikowane do zastosowań morskich!

- Standard ASTM B117 - odporność na mgłę solną (lub wyżej).
- Standard ASTM D4329 - odporność na promieniowanie UV (lub wyżej).
- Powlekane obwody drukowane są odporne na korozję w środowisku morskim.
- Minimalne zużycie energii przy wyłączonym zasilaniu, aby oszczędzać baterie.



## GR10BT

### ODBIORNIK MEDIÓW CYFROWYCH

- Uniwersalny tuner cyfrowy AM/FM
- Radio pogodowe NOAA (tylko USA)
- Przesyłanie dźwięku przez Bluetooth®
- Odtwarzanie plików MP3/WMA z USB
- Port ładowania 1,1 A (tylny port USB)
- Dodatkowy port stereo
- Wbudowany wzmacniacz: Moc RMS 4 x 16 W przy 4 Ω
- Cztery wyjścia RCA 2 V (przód + tył lub sub)
- 3-pasmowy korektor (Bass/Mid/Treble), plus 7 ustawień EQ
- Subwoofer z dolnoprzepustowym filtrem (80/120/160 Hz)
- Czytelny, 2-wierszowy, segmentowy wyświetlacz LCD o wysokim kontraście z podświetlaną klawiaturą
- 4-calowa średnica zewnętrzna, 3-calowa średnica otworu montażowego
- Wodoodporność: IPX5 (przód), IPX3



## M508

### ODBIORNIK MEDIÓW CYFROWYCH

- Uniwersalny tuner cyfrowy AM/FM
- Radio pogodowe NOAA (USA)
- Przesyłanie dźwięku przez Bluetooth® dzięki aptX® audio
- Odtwarzanie plików MP3/WMA z USB
- Port ładowania 1A (tyl. port USB)
- SiriusXM-Ready® (tuner i antena SiriusXM® Connect osobno w sprzedaży)
- Obsługa Pandora® Radio przez iPhone®
- Dodatkowe wejścia audio RCA (przód)
- Wbudowany wzmacniacz: Moc RMS 4 x 18 W przy 4 Ω
- Osiem wyjść RCA 4V (przód/tył/sub/fix)
- 3-pasmowy korektor (Bass/Mid/Treble), plus 11 ustawień EQ
- Subwoofer z dolnoprzepustowym filtrem (80/120/180 Hz)
- Czytelny, 2-wierszowy, segmentowy wyświetlacz LCD o wysokim kontraście z podświetlaną klawiaturą
- Obudowa i panel w standardzie DIN
- Nie jest wodoodporny



## M608

### ODBIORNIK MULTIMEDIÓW CYFROWYCH

- Uniwersalny tuner cyfrowy AM/FM
- Radio pogodowe NOAA (tylko USA)
- Przesyłanie dźwięku przez Bluetooth® dzięki aptX® audio
- MFI dla Apple iPod/iPhone®
- Łączność USB
- Odtwarzanie plików MP3/WMA z USB
- Port ładowania 2,1 A (tylny port USB)
- SiriusXM-Ready® (tuner i antena SiriusXM® Connect osobno w sprzedaży)
- Obsługa Pandora® Radio przez iPhone®
- Podwójne dodatkowe wejścia audio RCA (tył)
- Wbudowany wzmacniacz: Moc RMS 4 x 18 W przy 4 Ω
- Osiem wyjść RCA 4 V (4 niezależne strefy)
- 3-pasmowy korektor (Bass/Mid/Treble)
- Subwoofer z dolnoprzepustowym filtrem (60/90/120 Hz)
- Czytelny, 2-wierszowy, segmentowy wyświetlacz LCD o wysokim kontraście z podświetlaną klawiaturą
- Obudowa oraz przedni panel w standardzie DIN 1,5
- Bezpośredni zamiennik dla urządzeń CMD6, CMD7, CMD8 i CMV-1 jednostek źródłowych Clarion Marine.
- Wodoodporność: IP55 (przód), IPX3 (tył)



## CMM-10

### RADIOODTWARZACZ COMPACT MARINE Z WYŚWIETLACZEM LCD

- Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne (zgodnie z IP66)
- Bardzo jasny wyświetlacz LCD 2,09 cala (53 mm) z regulacją jasności
- Intuicyjny interfejs i duże napisy
- Łatwe w obsłudze pokrętko i podświetlane przyciski
- Uniwersalny tuner AM/FM z systemem RDS
- Przesyłanie dźwięku przez Bluetooth®
- Port USB 2.0 z ładowaniem 1 A
- Wbudowany wzmacniacz 80 W: Moc RMS 4 x 20 W przy 4 Ω
- 4-kanalowy przedwzmacniacz (1,5 V RMS) z portami na 2 strefy nagłośnienia lub subwoofera
- Wbudowana regulacja tonów (Bass/Treble) plus niezależna kontrola poziomu strefy subwoofera
- Ultrakompaktowa obudowa dedykowana małym jednostkom pływającym i sportów motorowych oraz wózkom golfowym



## CMM-20

### RADIOODTWARZACZ MARINE Z WYŚWIETLACZEM LCD

- Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne (zgodnie z IP66)
- Bardzo jasny wyświetlacz LCD 2,37 cala (60 mm) z regulacją jasności
- Intuicyjny interfejs i duże napisy
- Łatwe w obsłudze pokrętko i podświetlane przyciski
- Uniwersalny tuner AM/FM z systemem RDS
- Radio pogodowe NOAA (tylko USA)
- Przesyłanie dźwięku przez Bluetooth®
- Port USB 2.0 z ładowaniem 1 A
- Dodatkowy port stereo (2 V RMS)
- 2-kanalowy przedwzmacniacz (1,5 V RMS) z portami na 2 strefy nagłośnienia lub subwoofera
- Wbudowany wzmacniacz 100 W: Moc RMS 4 x 25 W przy 4 Ω
- Wbudowana regulacja tonów (Bass/Treble) lub 4 gotowe ustawienia korektora



## CMM-30

### RADIOODTWARZACZ MARINE Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD

- Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne (zgodnie z IP66)
- Bardzo jasny, kolorowy wyświetlacz LCD całowy (76 mm) z regulacją jasności
- Intuicyjny interfejs i duże napisy
- Łatwe w obsłudze pokrętko i podświetlane przyciski
- Uniwersalny tuner cyfrowy AM/FM z systemem RDS oraz
- Radio pogodowe NOAA (tylko USA)
- SiriusXM-Ready® (tuner, antena i subskrypcja osobno w sprzedaży)
- Przesyłanie dźwięku przez Bluetooth®
- Port USB 2.0 z ładowaniem 2,1 A
- Dodatkowy port stereo (2 V RMS)
- Główna regulacja głośności na cztery odrębne strefy audio, dla każdej odrębne funkcje i ustawienia: Kontrola poziomu, HP Xover, nazwa strefy i limit głośności)
- 8-kanalowy przedwzmacniacz (3,5 V RMS) z portami na 4 strefy nagłośnienia lub subwoofera
- Wbudowany wzmacniacz 100 W: Moc RMS 4 x 25W przy 4 Ω
- Konfigurowalny, wbudowany 5-pasmowy korektor lub wbudowana regulacja tonów (Bass/Mid/Treble)
- Certyfikat NMEA 2000® sterowania za pośrednictwem istniejących sieci statków.
- Kompatybilne urządzenia wielofunkcyjne obejmują firmy Garmin, Lowrance i Simrad (Informacje o kompatybilności urządzeń u producenta)



## CMM-30BB

### JEDNOSTKA ŹRÓDŁOWA HIDEAWAY MARINE

- Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne (zgodnie z IP66)
- Intuicyjny interfejs i duże napisy
- Uniwersalny tuner cyfrowy AM/FM z systemem RDS
- Radio pogodowe NOAA (tylko USA)
- SiriusXM-Ready® (tuner, antena i subskrypcja osobno w sprzedaży)
- Przesyłanie dźwięku przez Bluetooth®
- Wejście USB 2.0 z portem ładowania na 2,1 A
- Dodatkowy port stereo (2 V RMS)
- Główna regulacja głośności na cztery odrębne strefy audio, każda ma osobne funkcje i ustawienia
- (Kontrola poziomu, HP Xover, nazwa strefy i limit głośności)
- 8-kanalowy przedwzmacniacz (3,5 V RMS) z portami na 4 strefy nagłośnienia lub subwoofera
- Wbudowany wzmacniacz 100 W: Moc RMS 4 x 25W przy 4 Ω
- Konfigurowalny, wbudowany 5-pasmowy korektor lub wbudowana regulacja tonów (Bass/Mid/Treble)
- Certyfikat NMEA 2000® sterowania za pośrednictwem istniejących sieci statków.
- Kompatybilne urządzenia wielofunkcyjne obejmują firmy Garmin, Lowrance i Simrad
- Sprawdź informacje o kompatybilności urządzeń u producenta



# GŁOŚNIKI & SUBWOOFERY

Wspaniały dzień na wodzie może być jeszcze lepszy



Wszystkie głośniki Clarion Marine są certyfikowane do zastosowań morskich!

- Standard ASTM B117 - odporność na mgłę solną (lub wyżej).
- Standard ASTM D4329 - odporność na promieniowanie UV (lub wyżej).
- Materiały i wykończenia klasy morskiej
- Połączenia odporne na korozję

## PREMIUM



### CMSP-651-SWG

KONCENTRYCZNY GŁOŚNIK 6,5" PREMIUM MARINE

- Pełna certyfikacja (Salt & Sun)
- Montaż na mostku, 1 cal (25 mm)
- Głośnik wysokotonowy z napędem krawędziowym, jedwabną kopułką i filtrem górnoprzepustowym drugiego rzędu zintegrowanym z koszem głośnika
- Stożek głośnika niskotonowego formowany wtryskowo
- Standard morski elementów zawieszenia
- Standardowy rozmiar śruby i otworu montażowego dla prostego montażu
- Moc 50W RMS, idealny do pracy bezpośrednio z jednostką źródłową lub ze wzmacniaczem Clarion Marine
- Wodoodporne złącza głośników
- Sportowa maskownica biała lub szary metalik



### CMSP-651RGB-SWG

GŁOŚNIK KONCENTRYCZNY 6,5" PREMIUM MARINE Z LED RGB I

- Pełna certyfikacja (Salt & Sun)
- Wbudowane podświetlenie LED RGB
- Głośnik wysokotonowy 25 mm na mostku, z napędem krawędziowym, jedwabną kopułką i filtrem górnoprzepustowym drugiego rzędu zintegrowanym z koszem głośnika
- Stożek głośnika niskotonowego formowany wtryskowo
- Standard morski elementów zawieszenia
- Standardowy rozmiar śruby i otworu montażowego dla prostego montażu
- Moc 50W RMS, idealny do pracy bezpośrednio z jednostką źródłową lub ze wzmacniaczem Clarion Marine
- Wodoodporne złącza głośnika i oświetlenia LED



### CMSP-771RGB-SWG

GŁOŚNIK KONCENTRYCZNY 7,7" PREMIUM MARINE Z LED RGB

- Pełna certyfikacja (Salt & Sun)
- Wbudowane podświetlenie LED RGB
- Głośnik wysokotonowy 25 mm na mostku, napęd krawędziowy, jedwabną kopułką i filtr górnoprzepustowy drugiego rzędu zintegrowanym z koszem głośnika
- Stożek głośnika niskotonowego formowany wtryskowo, standard morski elementów zawieszenia
- Głośnik niskotonowy 7,7" to więcej mocy i mocniejsze basy, w porównaniu z modelem 6,5"
- Moc RMS 60 W, idealne do pracy bezpośrednio z jednostką źródłową lub ze wzmacniaczem Clarion Marine
- Wodoodporne złącza głośników i oświetlenia LED
- Sportowa maskownica biała lub szary metalik



### CMSP-101RGB-2 lub -4

SUBWOOFER 10" LED RGB INFINITE BAFFLE MARINE

- Pełna certyfikacja (Salt & Sun)
- Wbudowane podświetlenie LED RGB
- Duże wychylenie membrany i większa moc zapewnią niski poziom zniekształceń i jakość w zakresie niskich częstotliwości.
- Optymalny dla zastosowań Infinite Baffle bez konieczności specjalnej obudowy
- Wodoodporne złącza dla subwoofera i podświetlenia LED
- Moc RMS 250 W, idealnie pasuje do wzmacniacza subwoofera Clarion Marine
- Sprzedaż pojedynczo, bez maskownicy, z pojedynczą cewką 2 Ω lub 4 Ω, o wszechstronnym zastosowaniu



### CMGP-101-SW lub CMGP-101-SG

MASKOWNICA SUBWOOFERA MARINE 10 CALI

- Pełna certyfikacja (Salt & Sun)
- Kolor biały lub szary metalik (sprzedawane osobno)
- Dopasowane kolorystycznie i stylistycznie do koncentrycznych głośników Marine Premium

## STANDARD



### CMS-651-CWB

GŁOŚNIK KONCENTRYCZNY 6,5" Z KLASYCZNĄ MASKOWNICĄ

- Pełna certyfikacja (Salt & Sun)
- Zbalansowana kopułka
- Polimerowy głośnik wysokotonowy 13 mm na mostku
- Filtr górnoprzepustowy drugiego rzędu
- zintegrowany z koszem głośnika
- Stożek formowany próżniowo
- Standard morski elementów zawieszenia
- Standardowy rozmiar i śruby i otworu montażowego dla prostego montażu
- Sportowa maskownica biała lub czarnym
- Moc RMS 30 W, Idealne do pracy bezpośrednio z jednostką źródłową



### CMS-651-SWB

GŁOŚNIK KONCENTRYCZNY 6,5" ZE SPORTOWĄ MASKOWNICĄ

- Salt & Pełna certyfikacja (Salt & Sun)
- Zbalansowana kopułka
- Polimerowy głośnik wysokotonowy 13 mm na mostku
- Filtr górnoprzepustowy drugiego rzędu zintegrowany z koszem głośnika
- Stożek formowany próżniowo
- Standard morski elementów zawieszenia
- Standardowy rozmiar i śruby i otworu montażowego dla prostego montażu
- Sportowa maskownica w kolorze białym lub czarnym
- Moc RMS 30 W, Idealne do pracy bezpośrednio z jednostką źródłową



### CMS-651RGB-SWB

GŁOŚNIK KONCENTRYCZNY 6,5" ZE SPORTOWĄ MASKOWNICĄ I PODŚWIECZENIEM RGB

- Pełna certyfikacja (Salt & Sun)
- Wbudowane podświetlenie LED RGB
- Zbalansowana kopułka
- Polimerowy głośnik wysokotonowy 13 mm na mostku
- Filtr górnoprzepustowy drugiego rzędu zintegrowany z koszem głośnika
- Polimerowy głośnik niskotonowy, stożek formowany próżniowo
- Standard morski elementów zawieszenia
- Standardowy rozmiar i śruby i otworu montażowego dla prostego montażu
- Wodoodporne złącza głośników i oświetlenia LED
- Sportowa maskownica w kolorze białym lub czarnym
- Moc RMS 30 W, idealne do pracy bezpośrednio z jednostką źródłową

Sportowa maskownica biała lub szary metalik



Na zdjęciu:  
Premium Marine Subwoofer  
CMSP-101RGB  
Maskownica Sportowa szary metalik  
CMGP-101-SG





# WZMACNIACZE

Moc, która wyzwala czystą magię



Wszystkie wzmacniacze Clarion Marine są certyfikowane do zastosowań morskich!

- Standard ASTM B117 — odporność na mgłę solną (lub wyżej).
- Standard ASTM D4329 — odporność na promieniowanie UV (lub wyżej).
- Odporność na wibracje 3,0 G powyżej standardów.
- Obudowa z twardego anodowanego aluminium klasy morskiej
- Powlekane obwody drukowane są odporne na korozję w środowisku morskim.
- Wydajna konstrukcja klasy D i minimalny pobór prądu, wyłączone oszczędzają baterię.



## XC 2510

5-KANAŁOWY WZMACNIACZ SYSTEMOWY

- Zasilają kompletny system czterech głośników z subwooferem
- Wydajna technologia klasy D
- Moc znamionowa (1% THD+N, 14,4 V):  
50 W x 4 + 200 W x 1 przy 4 Ω  
75 W x 4 + 300 W x 1 przy 2 Ω
- Pasmo przenoszenia:  
15-30 kHz (K. 1-4)  
16-15-250 Hz (K. 5)
- ≥ 70 dB SNR
- 12dB/Okt zmienna 15-250 Hz  
Filtr górnoprzepustowy (K. 1-4)
- 12dB/Okt zmienna 35-250 Hz  
Filtr dolnoprzepustowy (K. 5)
- Regulowane podbicie basów (K. 5)  
15-12 dB przy 50 Hz
- 6-kanałowe wejścia niskopoziomowe RCA
- 4-kanałowe wejścia wysokopoziomowe
- Dwuwarstwowa płytka PCB pokryta powłoką antykorozyjną
- Wymiary (W x S x G):  
(1,54 x 11,02 x 4,33) cali / (39 x 280 x 110) mm



## XC 2410

4-KANAŁOWY WZMACNIACZ

- Zasilają cztery głośniki lub dwa głośniki i subwoofer.
- Wydajna technologia klasy D
- Moc znamionowa (1% THD+N, 14,4 V):  
50 W x 4 przy 4 Ω  
75 W x 4 przy 2 Ω  
150 W x 2 przy 4 Ω (mostek)
- Pasmo przenoszenia: 15-30 kHz
- ≥ 70 dB SNR
- 12dB/Okt zmienna 15-250 Hz  
Filtr górnoprzepustowy dla każdej pary kanałów
- 4-kanałowe wejścia niskopoziomowe RCA
- 4-kanałowe wejścia wysokopoziomowe
- Dwuwarstwowa płytka PCB pokryta powłoką antykorozyjną
- Wymiary (W x S x G):  
(1,54 x 7,17 x 3,23) cali / (39 x 182 x 82) mm



## XC 2110

WZMACNIACZ MONO SUBWOOFERA

- Idealny pod jeden subwoofer (2 lub 4 Ω) lub dwa subwoofery (4 Ω każdy).
- Wydajna technologia klasy D
- Moc znamionowa (1% THD+N, 14,4 V):  
200 W x 1 przy 4 Ω  
300 W x 1 przy 2 Ω
- Pasmo przenoszenia 15-250 Hz
- ≥ 70 dB SNR
- 12dB/Okt zmienna 35-250 Hz  
Filtr dolnoprzepustowy (K. 5)
- Regulowane podbicie basów  
1-12 dB przy 50 Hz
- 2-kanałowe wejścia niskopoziomowe RCA
- 2-kanałowe wejścia wysokopoziomowe
- Dwuwarstwowa płytka PCB pokryta powłoką antykorozyjną
- Wymiary (W x S x G):  
(1,54 x 7,85 x 3,23) cali / (39 x 199 x 82) mm



Panel sterowania XC2510



# PILOTY & AKCESORIA

Pełna kontrola z dowolnego miejsca



\*Funkcje różnią się dla różnych jednostek źródłowych Clarion. Szczegółowe informacje na temat produktów marki Clarion są na stronie www lub dostępne u autoryzowanego dealera Clarion Marine



## CMR-30

### PRZEWODOWY PILOT Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD

- Wszystkie funkcje jednostki źródłowej w dodatkowych lokalizacjach
- Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne (zgodnie z IP67), pełnokolorowy, 3-calowy (76 mm) wyświetlacz LCD
- Bezpośrednie połączenie z jednostką źródłową za przewodów pilota i rozgałęźników (osobna sprzedaż):  
Morski przewód sterowania 7,5 m (CMC-RC-25),  
Morski przewód sterowania 1,8 m (CMC-RC-6)  
Morski przewód z rozwidleniem (CMC-RC-Y)
- Podłącz do trzech pilotów do 22 m (łącznie) od jednostki źródłowej
- Kompatybilny z CMM-30 i CMM-30BB



## CMR-20

### PILOT PRZEWODOWY MORSKI Z WYŚWIETLACZEM LCD

- Wszystkie funkcje jednostki źródłowej dostępne w dodatkowych lokalizacjach
- Odporny na warunki atmosferyczne (zgodnie z IP67)
- Bardzo jasny czytelny wyświetlacz LCD 2,44 cala (62 mm)
- Bezpośrednie połączenie z jednostką źródłową za pomocą przewodów pilota i rozgałęźników (sprzedawane osobno):  
Morski przewód sterowania 7,5 m (CMC-RC-25),  
Morski przewód sterowania 1,8 m (CMC-RC-6),  
Morski przewód z rozwidleniem (CMC-RC-Y)
- Podłącz do trzech pilotów (do 22,8 m) łącznie do jednostki źródłowej
- Kompatybilny z CMM-20, CMM-30 i CMM-30BB



## CMR-10

### PILOT PRZEWODOWY MORSKI (BEZ WYŚWIETLACZA)

- Wszystkie funkcje jednostki źródłowej:
  - włączeni i wyłączenie zasilania
  - wybór źródła regulacja głośności
  - wyciszenie
  - pauza i wznowienie odtwarzania
  - wybór utworów
  - przewijanie do przodu i do tyłu
  - ustawienia predefiniowane
- Odporny na warunki atmosferyczne (zgodnie z IP67), podświetlane przyciski
- Jeden otwór montażowy (2 cale / 50 mm)
- Bezpośrednie połączenie z jednostką źródłową za pomocą przewodów pilota i rozgałęźników (sprzedawane osobno):  
Morski przewód sterowania 7,5 m (CMC-RC-25)  
Morski przewód sterowania 1,8 m (CMC-RC-6)  
Morski przewód z rozwidleniem (CMC-RC-Y)
- Podłącz do trzech pilotów (do 22,8 m, łącznie) do jednostki źródłowej
- Kompatybilny z CMM-20, CMM-30 i CMM-30BB



## CMR-L1

### PILOT OŚWIETLENIA RGB

- Sterowanie: tryb oświetlenia, kolor, jasność i inne ustawienia RGB
- Głośniki z diodami LED, subwoofery i akcesoria.
- Do 15 metrów zakres roboczy i maksymalna moc 2 A na wyjściu.
- Zawiera bezprzewodowy pilot (433,92 MHz) i baterię 3V (CR2025).



## KABLE AUDIO

Kable audio klasy morskiej idealne do podłączenia wzmacniacza do jednostki źródłowej Clarion Marine.

- Zastosowanie skrętki eliminuje szumy.
- Mosiężne elementy złączy klasy morskiej z szczelnymi korpusami złączy dla ochrony przed korozją
- Żyły z ocynowanej miedzi OFC

### CMC-GRYAIC2-3

2-kanalowy morski kabel typu interkonekt audio 0,91 m

### CMC-GRYAIC2-6

2-kanalowy morski kabel typu interkonekt audio 1,83 m

### CMC-GRYAIC2-18

2-kanalowy morski kabel typu interkonekt audio 3,66 m



### CMC-GRYAICY-IF2M

Adapter Audio Y Marine  
1 gniazdo, 2 wtyki



### CMC-GRYAICY-1M2F

Adapter Audio Y Marine  
1 wtyk, 2 gniazda jack



CMC-USBIX-PNL

## "Rfi! " ~ g T, NZŠ,

C XdcfbY bU'k Ufi b\_] Ura cgZfMwWy [ b]UnXU

Xc 'a cbfU i 'bU dUbYi 'X'U gc ]XbrnW

dcu WwY rCE bMw i fn XnY dfnYbc brnW"

### CMC-USBIX-PNL

-1 d]ock Y nU WwY 1 G6 & "\$# "\$

### CMC-USBCHG/2X-PNL

DcXk (Ebm dcfnuXck Ub]U 1 G6

### CMC-3.5MM-PNL

' ) 'a a 'A ]b] 5i X]c :UW f]nYfYcŁ

### CMC-USB/3.5MM-PNL

-1 d]ock Y nU WwY 1 G6 & "\$# "\$ d i g

' ) 'a a 'A ]b] 5i X]c :UW f]nYfYcŁ



CMC-3.5MM-PNL



CMC-USBCHG/2X-PNL



CMC-USB/3.5MM-PNL



CMC-RC-6

## KABLE STEROWANIA

Pasują do jednostek źródłowych modeli CMM

### CMC-RC-6

Przewód przedłużający sterowania 1,83 m

### CMC-RC-25

Przewód przedłużający sterowania 7,6 m

### CMC-RC-Y

Adapter Y: 1 wtyk, 2 gniazda

Do starszych modeli jednostek źródłowych (M508 i M608)

### MWRVC-RET

1 wtyk, 2 gniazda rozgałęźnik

### MWRXC-RET

Przewód przedłużający 7,6 m



CMC-RC-25



MWRVC-RET



MWRXC-RET



CMC-RC-Y



CMC-WHTANT-AM/FM  
Pod Motorola  
antena AM/FM

PORA NA ULUBIONĄ PLAYLISTĘ

Twój autoryzowany dealer Clarion Marine zajmie się resztą.

# LET'S HEAR IT.



Dystrybucja w Polsce:  
Prime Marine Sp. z o.o.  
[www.primemarine.com.pl](http://www.primemarine.com.pl)  
[www.clarionmarine.pl](http://www.clarionmarine.pl)